



VISION

COMBOPLUS V8

PRODEJNÍ AUTOMAT PRO PRODUKTY RŮZNÝCH ROZMĚRŮ



COMBOPLUS R290 V8

COMBOPLUS REFR.V8

COMBOPLUS AMBIENT V8



Vision ComboPlus, vybavený pohodlným flexibilním systémem výdeje bez spirál patentovaným společností Jofemar, vyniká optimalizovanou kapacitou, objemem a dokonalou kontrolou teploty, což mu umožňuje uchovávat a vydávat nápoje, snacky a podobné produkty.



HLAVNÍ VLASTNOSTI STROJE

- Možnost nastavení teploty v rozmezí od 4 °C do 25 °C
 - může být vybaven chladicí a topnou jednotkou
- Kapacita
 - až 8 přihrádek (šuplíků) s až 7 kanály (motory)
- Provoz v prostředí s maximální vlhkostí 65 %
- Možnost uložení až 100 kg produktů
- Systém FIFO (first in, first out)
 - výdej produktů dle pořadí naplnění
- Detekce pádu produktu zajištěna pomocí fotobuněk
- Nepřetržité monitorování stavu stroje
- Programování data expirace podle čísla volby nebo kanálu
 - zabráňuje prodeji prošlých produktů
- Flexibilní montáž a programování nových kanálů (motorů)
- Inteligentní samočinně nastavující se točivý moment motoru pro každý typ produktu v závislosti na jeho velikosti a hmotnosti
 - možnost i ručního nastavení točivého momentu motoru
- Maximální flexibilita při výdeji jakéhokoli typu produktu díky použití tlačných motorů nebo motorů s pinzetami
- Čtečka bankovek Jofemar
- Čtečka karet a klíčů Jofemar nebo jakákoli čtečka karet kompatibilní s protokolem MDB
- Ochrana proti vandalismu díky mincovníku Jofemar
- Až tři satelitní vendingové moduly pro vyšší kapacitu a větší počet voleb



ENERGETICKÁ TŘÍDA NAŘÍZENÍ
(EU)



ZÁMEK ODOLNÝ
PROTI VANDALISMU



ENERGETICKY ÚSPORNÉ
LED OSVĚTLENÍ



DETEKCE PÁDU PRODUKTU
FOTOBUNĚKAMI



VÝTAH

DESIGN A MOŽNOSTI

- Elegantní design s možností výběru až ze 4 barev dveří (bílá, černá, šedá a bluetec) a s volitelnou personalizací firemním polepem
- LED osvětlení s možností programování doby zapnutí a vypnutí
- Barevný grafický displej a kapacitní klávesnice
- Průhledná přední část o rozměrech 1460 x 446 mm
- Bezpečnostní tříbodový zámek odolný proti vandalismu
- Modulární konstrukce skříně chráněná proti korozi a rzi
- Izolace z vstříkované pěny zajišťující maximální energetickou účinnost
- Online provoz s možností sledování uživatelů a prodejů v reálném čase
- Možnost externího mikrovlnného modulu ovládaným hlavním automatem, přičemž časy ohřevu jsou zaznamenávány k jednotlivým volbám



SPRÁVA PRODEJE A PROGRAMOVÁNÍ

- Integrovaný systém programování a zobrazení účetních dat, přístupný přímo z automatu
- DEX port pro export účetních dat
- Dynamické programování: umožňuje seskupovat tlačítka a prodejní kanály různými způsoby
- Možnosti změny menu operátora, technického menu, prodejního menu, menu automatu, menu periférií a menu nastavení
- Programování cen z prodejního menu, změna jazyka, propojení výdejních modulů, reklama... vše přímo z hlavního menu
- Aktualizace přes USB s možností klonování automatů

STROJ	ROZMĚRY	HMOT NOST	SPOTŘEB A	CHLADÍČÍ JEDNOTKA	VÝTAH	KLÁVESNICE	PLATEBNÍ METODY
COMBOPLUS AMBIENT V8	1835 x 800 x 960 mm	348 kg	230 V/45W	NE	ANO	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet
COMBOPLUS REFIGER V8	1835 x 800 x 990 mm	369 kg	230 V/380W	ANO	ANO	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet
COMBOPLUS BLUETEC AMBIENT V8	1835 x 800 x 960 mm	348 kg	230 V/45W	NE	ANO	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet
COMBOPLUS BLUETEC REFIGER V8	1835 x 800 x 990 mm	369 kg	230 V/380W	ANO	ANO	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet



KAPACITNÍ DIAGRAM

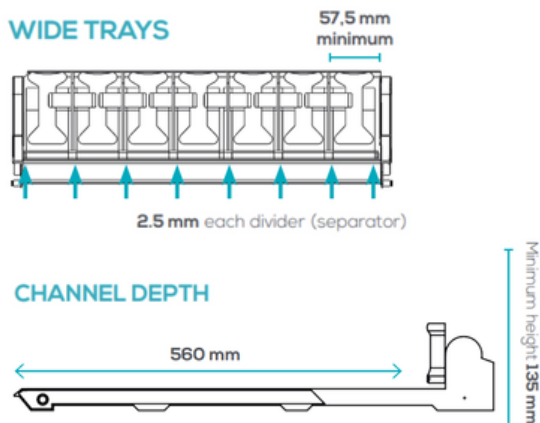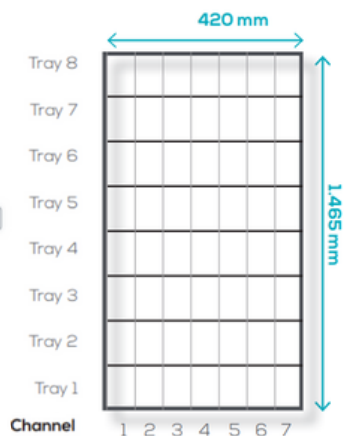

HEIGHT TABLE

Holes visible	Distance between trays	Product height pusher	Product height on pallet
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibility in tray between 1 to maximum of 7 motors.



SÍDLŮ

- Pod vrstevnicí 1760/23 Praha 4, 140 00

PROVOZ

- Nerudova 99/2 Karlovy Vary, 360 17
- Tel.: +420 605 138 145
- Email: info@pickup24h.eu