



VISION

EASYCOMBO V8

Prodejní automat pro produkty různých rozměrů



EASY COMBO R290 V8
EASY COMBO REFRIG.V8
EASY COMBO AMB. V8



Optimální využití prostoru, bezvýtahový výdejní systém patentovaný společností Jofemar a samostatnost díky podpoře více platebních systémů.



HLAVNÍ VLASTNOSTI STROJE

- Možnost nastavení teploty v rozmezí od 4 °C do 25 °C
 - může být vybaven chladicí a topnou jednotkou
- Kapacita
 - až 6 přihrádek (šuplíků) s 10 kanály (motory) a 2 přihrádky (šuplíky) s až 7 kanály
- Provoz v prostředí s maximální vlhkostí 65 %
- Systém FIFO (first in, first out)
 - výdej produktů dle pořadí naplnění
- Detekce pádu produktu zajištěna pomocí fotobuněk
- Nepřetržité monitorování stavu stroje
- Programování data expirace podle čísla volby nebo kanálu
 - zabraňuje prodeji prošlých produktů
- Flexibilní montáž a programování nových kanálů (motorů)
- Inteligentní samočinně nastavující se točivý moment motoru pro každý typ produktu v závislosti na jeho velikosti a hmotnosti
 - možnost i ručního nastavení točivého momentu motoru
- Maximální flexibilita při výdeji jakéhokoli typu produktu díky použití tlačných motorů nebo motorů s pinzetami
- Čtečka bankovek Jofemar
- Čtečka karet a klíčů Jofemar nebo jakákoli čtečka karet kompatibilní s protokolem MDB
- Ochrana proti vandalismu díky mincovníku Jofemar
- Až tři satelitní vendingové moduly pro vyšší kapacitu a větší počet voleb



ENERGETICKÁ TŘÍDA NAŘÍZENÍ
(EU)



ZÁMEK ODOLNÝ
PROTI VANDALISMU



ENERGETICKY ÚSPORNÉ
LED OSVĚTLENÍ



DETEKCE PÁDU PRODUKTU
FOTOBUNĚKAMI

DESIGN A MOŽNOSTI

- Elegantní design s možností výběru až ze 4 barev dveří (bílá, černá, šedá a bluetec) a s volitelnou personalizací firemním polepem
- Výběr produktů pomocí kapacitní klávesnice
- LED osvětlení s možností selektivního zapnutí/vypnutí
- Tepelně izolované přední bezpečnostní sklo s 16mm argonovou komorou o rozměru 1100x461 mm
- Konstrukce stroje s modulárním designem, chráněná proti korozi a rzi
- 4,3" barevný grafický displej s rozlišením 480x272 pixelů
- Telemetrické a komunikační zařízení J-Link s platformou pro správu prodeje J-Suite Vending
- Online provoz s možností sledování uživatelů a prodejů v reálném čase
- Možnost externího mikrovlnného modulu ovládaným hlavním automatem, přičemž časy ohřevu jsou zaznamenávány k jednotlivým volbám

SPRÁVA PRODEJE A PROGRAMOVÁNÍ



- Integrovaný systém programování a zobrazení účetních dat, přístupný přímo z automatu
- DEX port pro export účetních dat
- Dynamické programování: umožňuje seskupovat tlačítka a prodejní kanály různými způsoby
- Možnosti změny menu operátora, technického menu, prodejního menu, menu automatu, menu periférií a menu nastavení
- Programování cen z prodejního menu, změna jazyka, propojení výdejních modulů, reklama... vše přímo z hlavního menu
- Aktualizace přes USB s možností klonování automatů

STROJ	ROZMĚRY	HMOT NOST	SPOTŘEBA	CHLADÍČÍ JEDNOTKA	VÝTAH	KLÁVESNICE	PLATEBNÍ METODY
EASY COMBO AMB. V8	1835 x 800 x 1011 mm	373 kg	230V/45 W	NE	NE	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet
EASY COMBO REFRIGER V8	1835 x 800 x 1041 mm	394 kg	230V/380 W	ANO	NE	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet
EASY COMBO BLUETEC V8	1835 x 800 x 1011 mm	373 kg	230V/45 W	NE	NE	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet
EASY COMBO BLUETEC REFRIGER V8	1835 x 800 x 1041 mm	394 kg	230V/380 W	ANO	NE	Kapacitní klávesnice	Mincovník, čtečka bankovek, čtečka karet



KAPACITNÍ DIAGRAM

HEIGHT TABLE

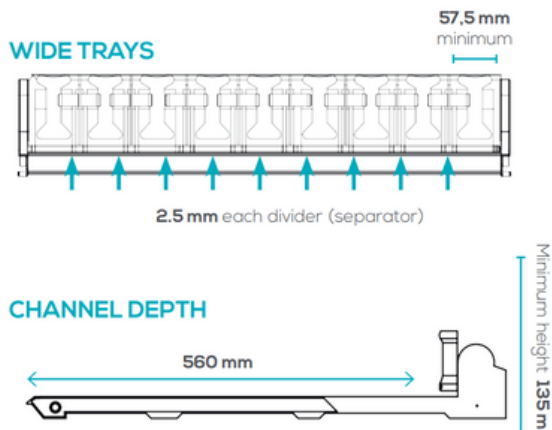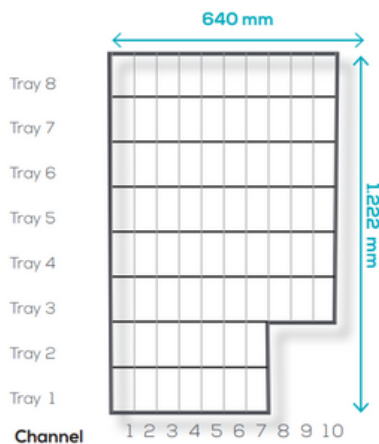

Holes visible	Distance between trays	Product height pusher	Product height on pallet
8	135	94.5	76
10	162	121.5	103
12	189	148.5	130
14	216	175.5	157
16	243	202.5	184
18	270	229.5	211
20	297	256.5	238
22	324	283.5	265
24	351	310.5	292
26	378	337.5	319

Flexibility in tray between 1 to maximum of 10 motors.



SÍDLŮ

- Pod vrstevnicí 1760/23 Praha 4, 140 00

PROVOZ

- Nerudova 99/2 Karlovy Vary, 360 17
- Tel.: +420 605 138 145
- Email: info@pickup24h.eu